

# MONTAGE DE LA JUPE AVANT

AVEC CE NUMÉRO, nous allons procéder au montage de la jupe avant avec la grille, les pare-chocs et les clignotants.

## PIÈCES FOURNIES AVEC LE NUMÉRO 3

**3A** Jupe avant

**3B** Grille frontale inférieure

**3C** Pare-chocs avant

**3D** Protecteur en caoutchouc latéral droit

**3E** Cabochons des clignotants


**3F** Bloc optique du clignotant droit

**3G** Protecteur en caoutchouc  
du pare-chocs central


**3H** Bloc optique du clignotant gauche

**3I** Protecteur en caoutchouc latéral gauche

 IM

 BP


 KM

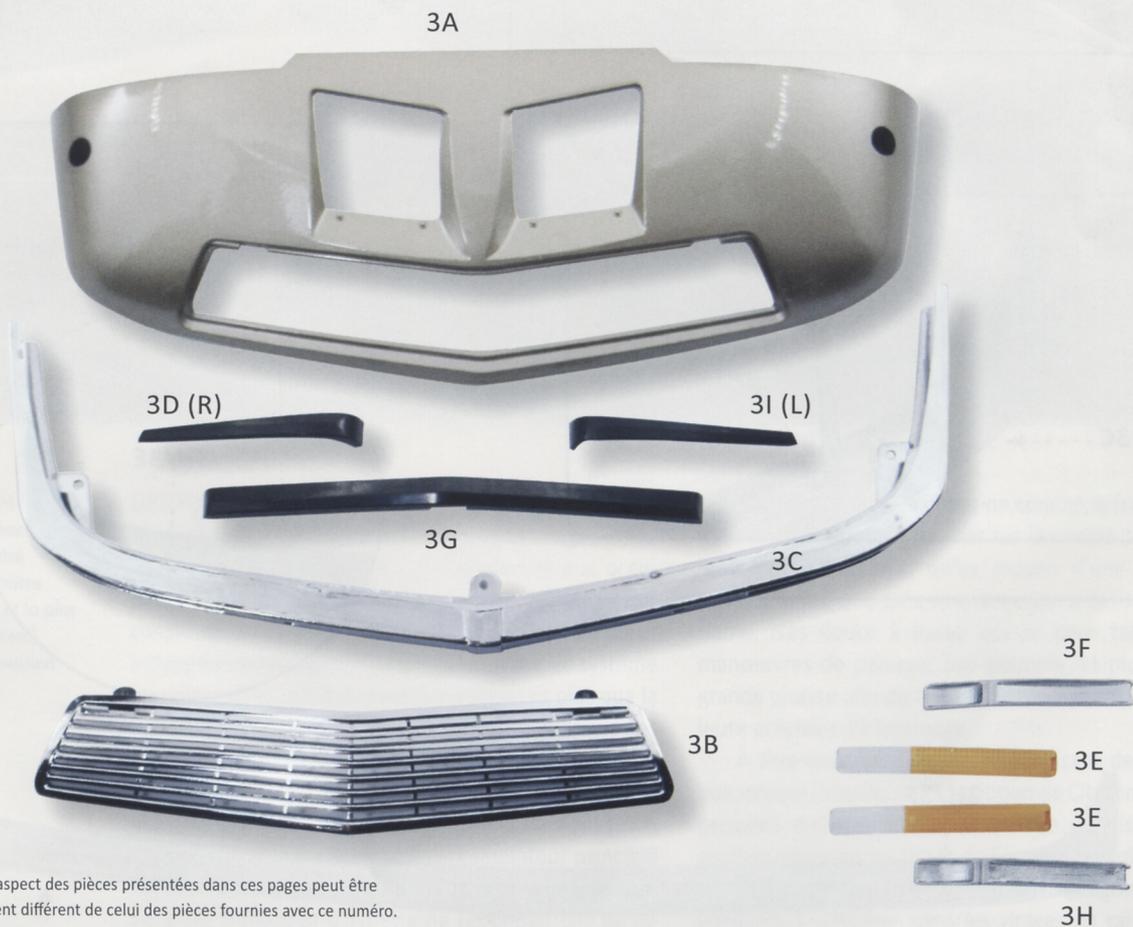


NOTE : l'aspect des pièces présentées dans ces pages peut être légèrement différent de celui des pièces fournies avec ce numéro.

## MONTAGE DE LA JUPE AVANT


**3-1 MONTEZ SUR LE PARE-CHOC AVANT (3C)** le bloc optique du clignotant droit (3F). Le bloc de droite est marqué à l'arrière par la lettre R et celui de gauche par la lettre L. ▼

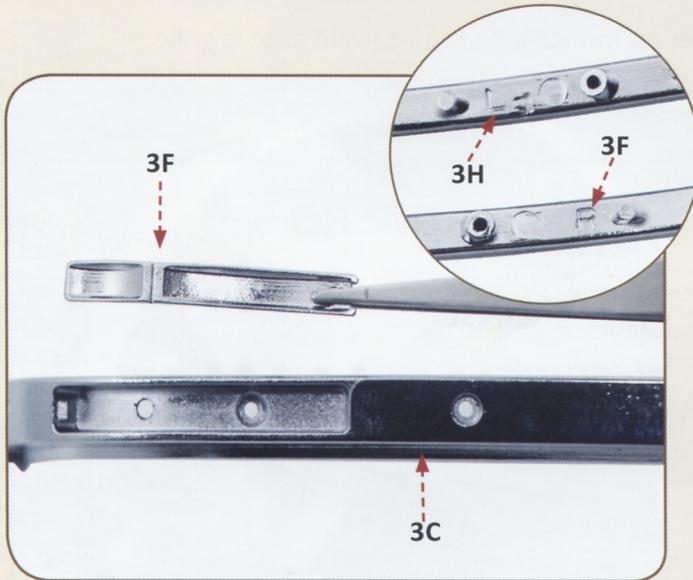



**3-2 POSITIONNEZ UN DES CABOCHONS** de clignotant (3E) sur le bloc optique du clignotant droit (3F). Encastrez-le par pression. Pour assurer la fixation, vous pouvez déposer avec une aiguille une goutte de colle sur le côté intérieur à chaque extrémité. ▼

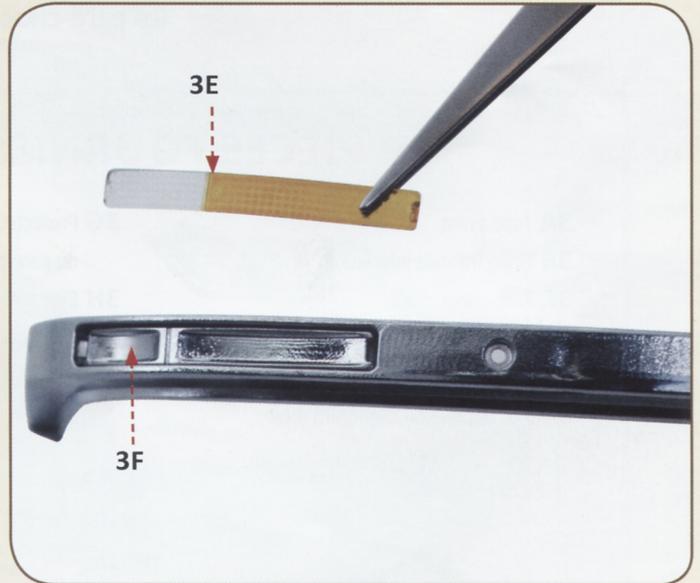


**3-3 RETOURNEZ L'ENSEMBLE** du pare-chocs avant (3C) et fixez le clignotant droit que vous venez d'assembler avec une vis BP. ▼

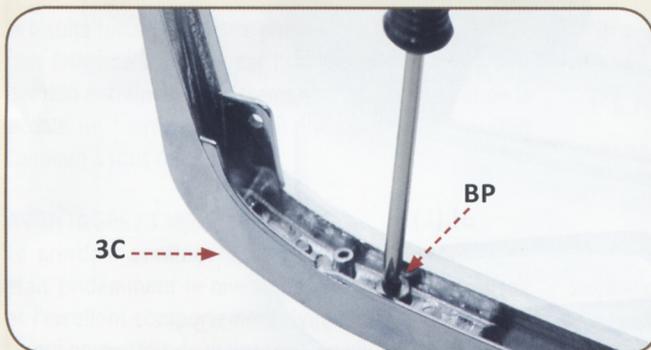


**3-4 RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1, 2 ET 3** pour monter le clignotant du côté gauche (3H/3E). ▼

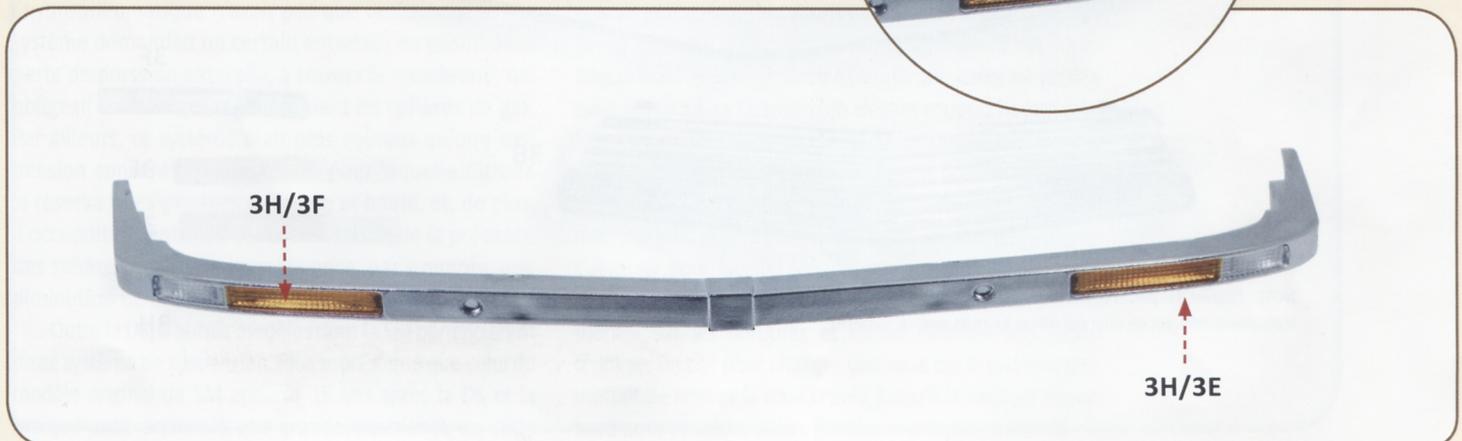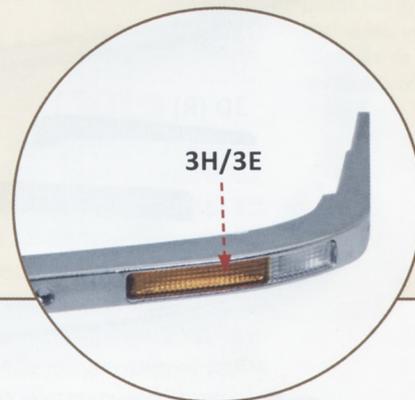


**3-5** PRÉSENTEZ LE PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC du pare-chocs central (3G) sur le pare-chocs avant (3C). Fixez l'ensemble par l'arrière avec deux vis BP. ▼

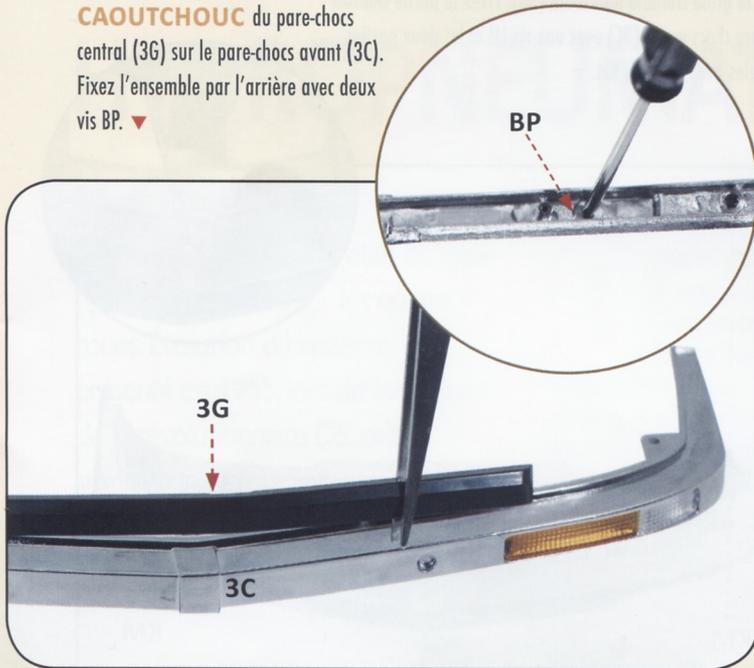

**3-6** PLACEZ LE PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC latéral gauche (3I) dans son logement sur le pare-chocs avant (3C) par pression. ▼

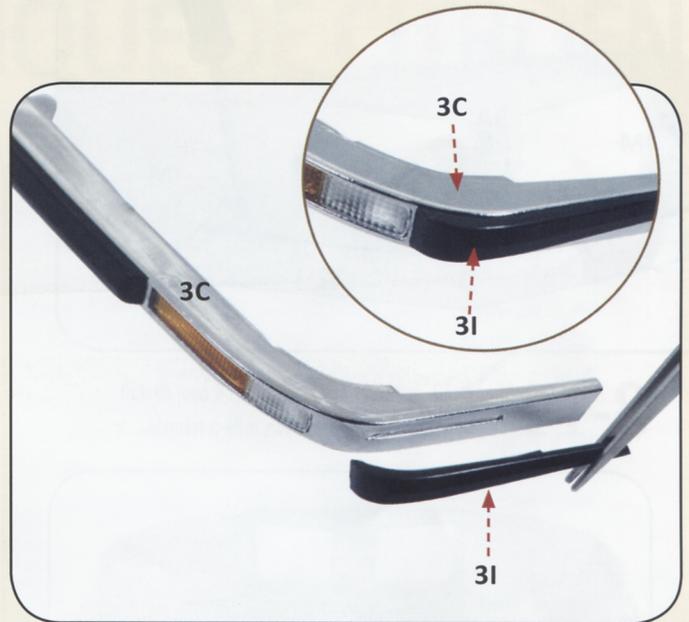

**3-7** RÉPÉTEZ LES OPÉRATIONS DE L'ÉTAPE précédente pour monter le protecteur en caoutchouc latéral droit (3D) à l'autre extrémité. ▼

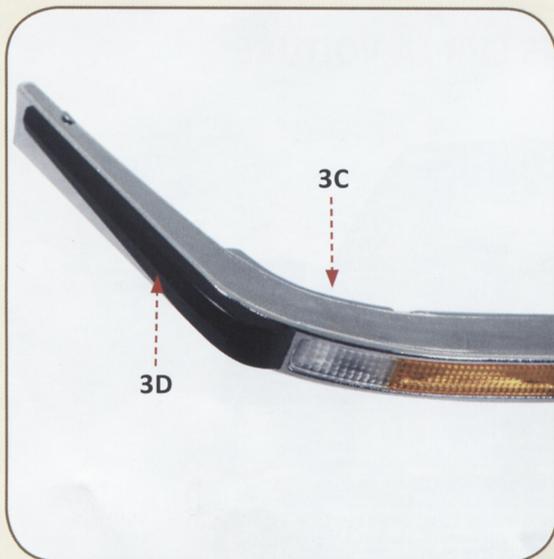

**3-8** PLACEZ LA GRILLE FRONTALE inférieure (3B) dans son logement sur la jupe avant (3A). ▼



## MONTAGE DE LA JUPE AVANT


**3-9** Retournez la jupe avant (3A) et fixez l'ensemble avec deux vis IM. ▼



**3-11** VUE D'ENSEMBLE. Voici à quoi devrait ressembler la jupe avant une fois celle-ci terminée. ▼



**3-10** PRÉSENTEZ LE PARE-CHOC AVANT (3C) sur l'ensemble de la jupe avant (3A) et de la grille frontale inférieure (3B). Fixez la partie centrale du pare-chocs avant (3C) avec une vis IM et les deux parties latérales avec deux vis KM. ▼

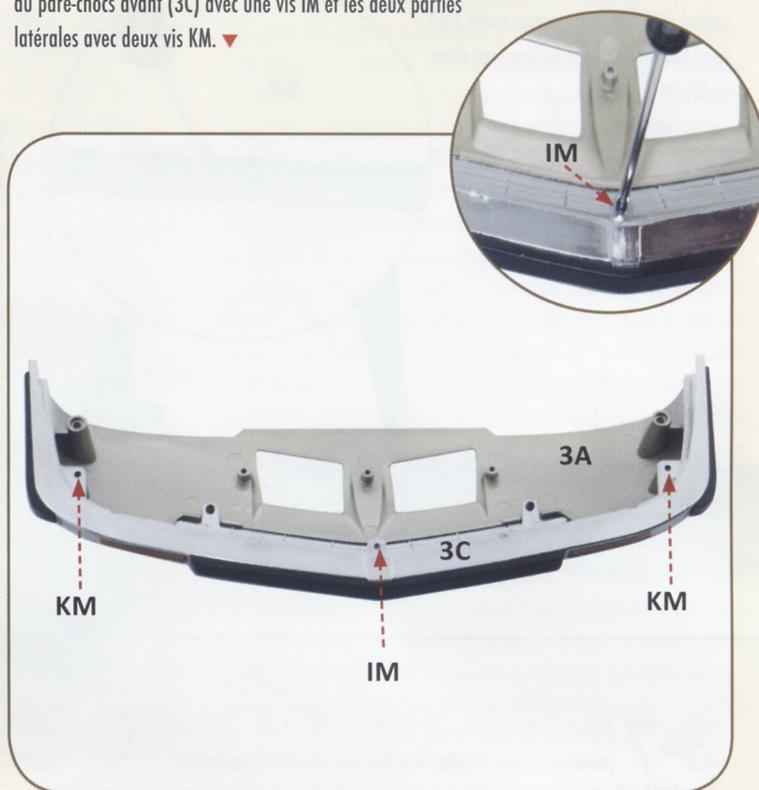

## VISUALISATION DES ÉLÉMENTS SUR LA VOITURE

ASPECT DE LA JUPE AVANT DE LA CITROËN SM avec le pare-chocs, les clignotants et la grille frontale inférieure installés.

